


75 Jahre SAKRET. Der Erfinder der Werk trockenmörtel.

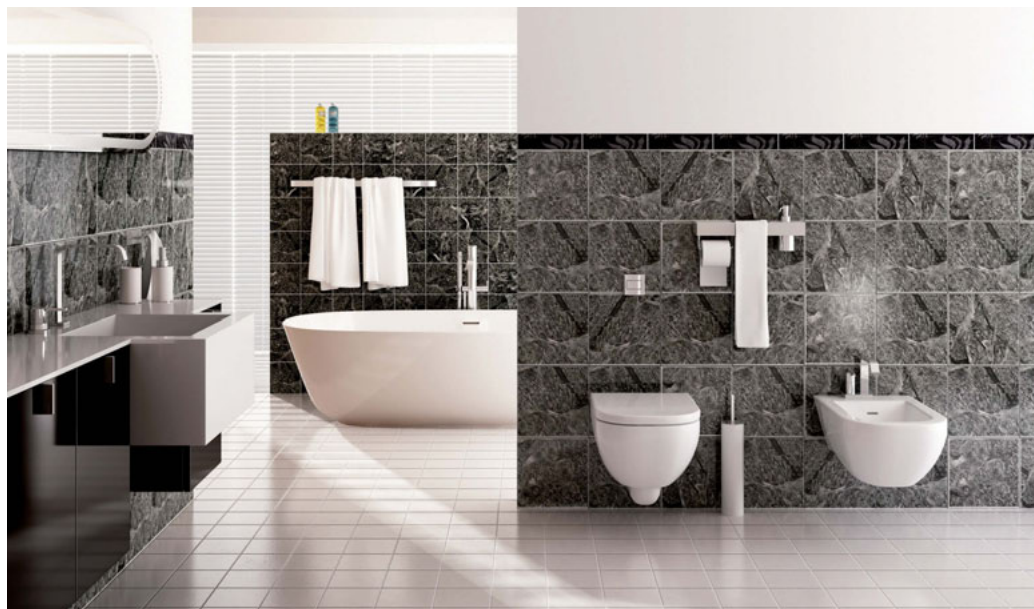

Fliesenverlegung mit System SAKRET Premiumsortiment

Grundierungen

SAKRET Universalgrundierung UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen
- geruchsmild
- 1:1 bis 1:5 wasserverdünnt

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
30 – 100 ml/m ²	1/5 / 20 Liter	6 / 90 / 24 St. / Karton / Palette

SAKRET Spezialgrundierung SG

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- als Grundierung für Ausgleichsmassen, Dünnbett- und Reparaturmörtel auf alten Fliesenbelägen, schwach saugenden Zementstrichen, Holzspanplatten V 100, Beton und Metallen
- als Mörtelharz
- als Gießharz
- niedrig viskos

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
200 – 300 g/m ²	0,75 kg Dose 5 / 10 kg Eimer	6 / 75 / 42 St. / Karton / Palette

SAKRET Schnellhaftgrund SHG

Wässrige, lösemittelfreie, schnell trocknende Grundierung aus hochwertigen Styrolacrylaten und Quarzsand



- für Wand und Boden
- als haftvermittelnde Schicht auf glatten, nichtsaugenden Untergründen und für Fliese auf Fliese im Innenbereich
- verdünnt für alle saugenden Untergründe im Innen- und Außenbereich
- optimal als Untergrundvorbereitung durch griffige Oberfläche nach Trocknung

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
100 – 150 ml/m ²	1 l Flasche 5 l Kanister	6 / 75 St. / Karton / Palette

Spachtel- und Ausgleichsmassen

SAKRET Anhydritspachtel selbstverlaufend ASS

Spachtelmasse auf Calciumsulfat-Basis gemäß EN 13813 CA-C12-F4, polymermodifiziert



- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von ebenen Flächen auf Calciumsulfatestrichen vor der Verlegung von textilen oder elastischen Bodenbelägen, Keramik oder Naturwerkstein
- für Heizstriche geeignet
- schnell und spannungsarm erhärtend
- in einem Arbeitsgang 1,5 - 15 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Leichtspachtelmasse LSM SR

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel gemäß EN 13813 CT-C20-F4, polymer- und fasermodifiziert



- für innen
- für Böden
- staubreduziert
- gute Nivelliereigenschaften
- sehr ergiebig
- spannungsarm durch Leichtzuschläge
- hohe Oberflächenhärte
- fasermodifiziert und pumpfähig
- Schichtdicke 3 - 25 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,0 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM

Hydraulisch erhärtende, zementäre Nivelliermasse gemäß EN 13813 CT-C25-F7, polymermodifiziert



- für Boden
- für innen
- zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen vor der Verlegung von Keramik-, Naturwerkstein- und PVC-Belägen, Teppichböden, schwimmend verlegtem Parkett und Laminat
- Schichtdicke 1,5 - 10 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Drainagemörtel DRM

Zur Herstellung von drainfähigen Estrichen und Verlegemörteln für Nutzbeläge aus Fliesen, Kunst- oder Naturwerksteinplatten



- für Wand und Boden
- auf kapillarbrechenden Drainagematten
- auf tragfähigen Stahlbetonunterkonstruktionen
- für Heizstriche geeignet
- spannungsarm
- drainfähig
- frostbeständig
- schwind- und spannungsarm
- kunststoffmodifiziert

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Nivellierspachtelmasse NSP plus SR

Hydraulisch erhärtende, vergütete, zementäre Nivelliermasse gemäß EN 13813 CT C 30 F 5, polymermodifiziert



- für innen
- für Böden
- geeignet für beheizbare Estriche
- staubreduziert
- gute Nivelliereigenschaften
- spannungsarm
- pumpfähig
- Schichtdicke 2 - 30 mm ungestreckt, von 2 - 40 mm gestreckt

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Estrocrete EC

Schnell erhärtender hochbelastbarer Estrichfeinbeton gemäß EN 13813 CT-C50-F10



- für Boden
- für innen und außen
- schwind- und eigenspannungsarm
- hohe Früh- und Endfestigkeit
- hoher Frost-/Tausalz widerstand
- alterungs- und volumenbeständig, alkali-, bitumen-, und wasserbeständig sowie wasserundurchlässig
- gutes Wasserrückhaltevermögen

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 2,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

Entkopplungen und Abdichtungen

SAKRET Alternative Abdichtung AA

Pastöse, lösemittelfreie, gefüllte Kunstharzdispersion gemäß ZDB-Merkblatt 1/2010



- für innen
- zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen
- für Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A (Wand) und AO (Wand+Boden)
- bauaufsichtlich geprüft beim MPA
- rissüberbrückend bis 0,2 mm
- Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm
- roll- und spachtelfähig
- Farbtöne: gelb und grau

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg/m ²	8 / 20 Eimer	75 / 32 St./Palette

SAKRET Dichtband flexibel D

Flexibles Spezialdichtband



- TPE beschichtetes Polypropylen-Vlies
- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zur Überbrückung von Anschluss und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET-Verbundabdichtungssystemen

Breite x Länge	Menge Gebinde / Palette	
120 mm x 50 m	50 m Rolle	100 St.

SAKRET Schnellbauabdichtung SBA

Hydraulisch schnell erhärtende, flexible, 2-komponentige, zementäre Schlämme



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Abdichten im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie als Bauwerksabdichtung
- für Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen A, AO, B, BO
- bauaufsichtlich geprüft beim MPA, NRW PZNR: 2100112100
- rissüberbrückend bis ca. 1,4 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,3 kg/m ² (angemischt)	20 kg Sack 10 kg Kanister	42 St./Palette

SAKRET Dichtbahn DI

Dünnschichtige, flexible Abdichtungsbahn aus Polyethylen mit Spezialvlies



- für Wand und Boden
- für innen
- zur Abdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
- wasserundurchlässig
- für die Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen O, A01, A02, A und C
- rissüberbrückend
- verformbar
- alkalibeständig

Breite x Länge	Menge Gebinde / Palette	
1 x 30 m	30 m Rolle	24 St.

SAKRET Abdichtung einkomponentig Ae SR

Hydraulisch erhärtende, flexible, zementäre Schlämme



- zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen u. Platten
- zur Abdichtung und Schutz von WDV-Systemen staubreduziert
- zur Bauwerksabdichtung im Sockel- und erdberührten Bereich
- schützt gegen Spritzwasser, Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser
- für innen und außen
- für Wand und Boden
- hohe Rissüberbrückung

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
pro mm Schichtdicke ca. 1,3 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Multifunktionsgewebe MFG

Dünnschichtige, flexible Entkopplung



- für Wand und Boden
- für innen
- rissüberbrückend
- verformbar
- alkalibeständig

Breite x Länge	Menge Gebinde / Palette	
1 x 50 m	50 m Rolle	24 St.

Klebmörtel

SAKRET Fliesenkleber extra FKe

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 TE



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für Grob- und Feinkeramik
- für Feinsteinzeug im Innenbereich
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizstriche geeignet



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,4 – 3,4 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK L SR

Hydraulisch erhärtender Spezial-Flexkleber mit Leichtfüllstoffen gemäß EN 12004 C 2 TE S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- staubreduziert
- Flexmörtel der Richtlinie Deutsche Bauchemie e.V.
- für Heizstriche geeignet
- geschmeidig
- hohe Ergiebigkeit
- reich an eigenschaftsverbessernden Zusätzen



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. von 1,0 – 2,1 kg/m ²	15 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Fliesenkleber extra FKe plus

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 TE S 1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für Feinsteinzeug
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizstriche geeignet
- hoch standfest
- geschmeidig
- hohe Ergiebigkeit



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,2 – 2,8 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs SR

Hydraulisch schnell erhärtender, flexibler, verformungsfähiger Kombikleber gemäß EN 12004 C 2 FTE S1



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- für die Verlegung von nicht durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinen
- für Feinsteinzeug
- Flexmörtel gemäß Richtlinie
- staubreduziert
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizstriche geeignet



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,4 – 3,3 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Fliesenkleber FFK SR

Dünnbettmörtel gemäß DIN EN 12 004, gemäß C2TES1 auf der Basis von Portlandzement nach DIN EN 197-1



- wasserfest
- frostsicher
- staubreduziert
- hydraulisch abbindend
- alterungsbeständig
- geschmeidig
- Haftfestigkeit > 1,0 N / mm²
- erfüllt die Klassifizierung C 2 TE S1 der DIN EN 12 004 und alle anderen Anforderungen



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,3 – 3,0 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Euroflex EF SR

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber gemäß EN 12004 C 2 TE S 1



- wasserfest
- staubreduziert
- frostbeständig
- hydraulisch erhärtend
- hochflexibel
- geeignet für Fußbodenheizung
- erfüllt die Klassifizierung C 2 TE S1 der DIN EN 12 004
- verarbeitbar als standfester Dünnbettmörtel und als Fließbettmörtel



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,1 – 2,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

Fugmassen

SAKRET Diamantfuge DF

Hydraulisch schnell erhärtender, hoch verschleißfester, flexibler Fugenmörtel gemäß EN 13888 CG 2 WA



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen, Spaltplatten, Betonwerksteinen, Feinsteinzeug u. a.
- für hoch beanspruchte Flächen
- für Heizstriche geeignet
- wasserabweisend, beständig gegen Reinigungsmittel
- Fugenbreiten 1,5 - 10 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
siehe Verbrauchsübersicht	5 / 25 kg Sack	100 / 42 St./Palette

SAKRET Silikon-Dicht E

Essigvernetzender Silikonkautschuk gemäß EN 18545



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Füllen und elastischen Verfugen von Bewegungs- und Abschlussfugen, für Sanitärbereiche, Balkone und Terrassen
- feuchtraumbeständig
- fungizid eingestellt
- lichtecht
- elastisch

Ergiebigkeit Fuge 810 x T8 mm	Menge Gebinde / Palette	
ca. 3,8 m	310 ml Kartusche	12 St./Karton

SAKRET Flexfugenmörtel FFM Boden SR

hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel gemäß EN 13888 CG 2 WA



- wasserabweisend
- frostsicher
- staubreduziert
- hydraulisch schnell erhärtend
- rissfrei aushärtend verformungsfähig bei Temperaturschwankungen
- geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar
- Fugenbreiten 4 - 20 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
siehe Verbrauchsübersicht	5 / 25 kg Sack	100 / 42 St./Palette

SAKRET Flexfugenmörtel FFM Wand SR

hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Werk trockenmörtel gemäß EN 13888 CG 1 WA



- hochflexibler, schnell rissfrei aushärtender Fugenmörtel
- extrem ergiebiger Flexfugenmörtel für Bereiche mit hoher Belastung
- staubreduziert
- hydraulisch schnell erhärtend
- frostsicher
- niedrige Wasseraufnahme
- geringe Verschmutzungsneigung
- Fugenbreiten 1 - 12 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
siehe Verbrauchsübersicht	5 / 25 kg Sack	100 / 42 St./Palette

Natursteinprodukte

SAKRET Natursteinkleber weiß NKw

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C2TE



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verlegen von durchscheinenden, verfärbungsfreien, kalibrierten Natursteinen
- für die Verlegung im Dünnbett
- für Heizstriche geeignet



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,7 – 4,2 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Natursteinkleber weiß NKws

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 FT



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verlegen von durchscheinenden, verfärbungsgefährdeten, kalibrierten Natursteinen wie z. B. Solnhofener Natursteinplatten, Juramarmor und weißem Marmor (z. B. Carrara-Bianco-Sabiato)
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett
- für Heizstriche geeignet



Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,5 – 4,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV

Hydraulisch erhärtender Trassmörtel gemäß DIN 18352



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen wie z. B. Terrakotta, Solnhofener Natursteinplatten u. a.
- für die Verlegung im Dickbett
- für Heizstriche geeignet
- Schichtdicke 10 – 35 mm

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,7 kg/m ² / mm	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Trassnaturstein-Fuge TNF

Hydraulisch erhärtender Trassfugenmörtel



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zum Verfugen von verfärbungsfreien Natursteinen
- für polygonale Platten geeignet
- Fugenbreite 6 – 30 mm
- Körnung 0 – 2 mm

Ergiebigkeit	Menge Gebinde / Palette	
ca. 14,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Trassnatursteinmörtel TNM

Hydraulisch erhärtender, mit Trass-Kalk versetzter Trockenmörtel M 10/DIN EN 998-2, NM III/DIN V 18580



- für Wand und Boden
- für innen und außen
- zur frisch in frisch Verlegung von Natursteinen (sowohl Platten als auch Bahnenware), Treppenstufen, Cottaplatten, Terrazzo, Naturstein auf Dämmung oder im Verbund für den Bodenbereich
- wasserfest
- hydraulisch abbindend

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,7 kg/m ² / mm	30 kg Sack	42 St./Palette

SAKRET Mittelbettmörtel grau MBMg













Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter, mit Trassmehl vergüteter Mittelbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 E



- für Boden
- für innen und außen
- zum Verlegen von nicht durchscheinenden, verfärbungsfreien Natursteinen
- für die Verlegung im Mittelbett bis 25 mm
- für Heizstriche geeignet

Verbrauch	Menge Gebinde / Palette	
ca. 1,5 kg/m ² / mm	25 kg Sack	42 St./Palette

OPTIK: SAKRET Fugmassen

Farbtöne					
					
weiß	silbergrau	hellgrau	mittelgrau	dunkelgrau	manhattan
					
anthrazit	pergamon	jurabeige	bahamabeige	basalt	jasmin

Hinweis: Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.











TROCKENMÖRTELVERBRÄUCHE: SAKRET Fugmörtel

Fliesen- bzw. Plattenformat	Fugentiefe	Fugenbreite 3 mm	Fugenbreite 4 mm	Fugenbreite 6 mm	Fugenbreite 8 mm	Fugenbreite 10 mm
10/10 cm	5 mm	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	1,0 kg/m ²	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²
	10 mm	1,0 kg/m ²	1,3 kg/m ²	2,0 kg/m ²	2,6 kg/m ²	3,3 kg/m ²
10/20 cm	5 mm	0,4 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	1,0 kg/m ²	1,2 kg/m ²
	10 mm	0,7 kg/m ²	1,0 kg/m ²	1,5 kg/m ²	2,0 kg/m ²	2,5 kg/m ²
15/15 cm	5 mm	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,1 kg/m ²
	10 mm	0,7 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,3 kg/m ²	1,8 kg/m ²	2,2 kg/m ²
11,5/24 cm	5 mm	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²	0,8 kg/m ²	1,1 kg/m ²
	10 mm	0,6 kg/m ²	0,8 kg/m ²	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²	2,1 kg/m ²
20/20 cm	5 mm	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,8 kg/m ²
	10 mm	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	1,0 kg/m ²	1,3 kg/m ²	1,7 kg/m ²
20/25 cm	5 mm	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²	0,7 kg/m ²
	10 mm	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,2 kg/m ²	1,5 kg/m ²
30/30 cm	5 mm	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²
	10 mm	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,1 kg/m ²
25/33 cm	5 mm	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,6 kg/m ²
	10 mm	0,3 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,2 kg/m ²
40/40 cm	5 mm	0,1 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²
	10 mm	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,8 kg/m ²
30/60 cm	5 mm	0,1 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²
	10 mm	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,5 kg/m ²	0,7 kg/m ²	0,8 kg/m ²
60/60 cm	5 mm	0,1 kg/m ²	0,1 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²
	10 mm	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,3 kg/m ²	0,4 kg/m ²	0,6 kg/m ²

Die Verbrauchswerte sind ca.-Werte und gelten für alle zementären Fugmörtel. Zwischenwerte können geradlinig interpoliert werden.

Sicherheitshinweis: Alle zementhaltigen SAKRET Markenprodukte sind nach Direktive 2003/53/EG chromatarm. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf den Gebinden.

Trockenmörtelverbräuche: SAKRET Klebemörtel

Zahnung in mm	4er	6er	8er	10er	15er	Fließbett
 SAKRET Fliesenkleber extra FKe	1,4	2,1	2,7	3,4	X	X
 SAKRET Fliesenkleber extra FKe plus	1,2	1,4	2,4	2,8	X	X
 SAKRET Flexfliesenkleber FFK SR	1,3	1,6	2,3	3,0	X	X
 SAKRET Flexfliesenkleber leicht FFK L SR	1,0	1,3	1,7	2,1	3,3	X
 SAKRET Flexfliesenkleber schnell FFKs SR	1,4	2,0	2,6	3,3	X	X
 SAKRET Euroflex EF SR	1,1	1,4	2,0	2,5	4,5	2,3
 SAKRET Fließbettmörtel FBM	X	X	X	X	X	3,0
 SAKRET Natursteinkleber weiß NKw	1,8	2,5	3,4	4,2	X	X
 SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws	1,9	2,9	3,8	4,5	X	X
 SAKRET Mittelbettmörtel grau MBMg	X	X	3,0	3,5	4,5	X

Trockenmörtel kg/m²

X nicht empfehlenswert

Anwendungsbereiche der Produkte

AUSSENBEREICH		INNENBEREICH											
BODEN	WAND	BODEN					WAND						
Untergründe													
Dünnbettmörtel													
Natursteinprodukte													
Kurzbezeichnung		FKe	FKe ^{plus}	FFK SR	FFKL SR	FFKS SR	EF SR	NKw	NKws	TNV	TNF	TNM	MBMG
Zement- und Kalkzementputz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gips- und Kalkgips	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mauerwerk, Beton, Porenbeton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spanplatte V100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alter Fliesenbelag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hartschaum-trägerelemente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zementstrich ohne Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zementstrich mit Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calciumsulfatgebundene Estriche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gussasphaltestriche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Magnesia- oder Steinholzestriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alter Fliesenbelag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spanplatte V100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holzdielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahlbeton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zementputz/Mauerwerk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alter Fliesenbelag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zementestrich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

geeignet bedingt geeignet (Beratung anfordern)



Verkaufsgebiet der SAKRET GmbH

Mit unseren drei Werken in Nordhausen, Bad Lauterberg und Saarwellingen beliefern wir eines der größten SAKRET Verkaufsgebiete in Deutschland. Egal ob in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Rheinland - Pfalz, Saarland bis in Teile Frankreichs: **Wir sind für Sie da!**



SAKRET GmbH
Osterhagener Straße 2
D-37431 Bad Lauterberg im Harz
Telefon +49 3631 929-3
Fax +49 3631 929-490
Mail info@sakret-ndh.de
Internet www.sakret-gmbh.de
Internet www.sakret.de

KundenBetreuungsCenter
Telefon +49 3631 6284-0
Fax +49 3631 6284-14

Technische Beratung
Telefon +49 3631 6284-23
Fax +49 3631 6284-84