

 **albatros**[®]



DGUV 112-191

ZERTIFIZIERTE SICHERHEITSSCHUHE

In der ALBATROS-Kollektion finden Sie verschiedenste Modelle, die gemäß DGVU 112-191 für die am häufigsten notwendigen orthopädische Maßnahmen zertifiziert sind und den Anforderungen der DIN EN ISO 20345 entsprechen.

Diese Sicherheitsschuhe können einfach bei einem zugelassenen Orthopädienschumacher oder Sanitätshaus an die individuelle Situation des Trägers angepasst werden - ohne Verlust der Schutzfunktionalität.

Die orthopädischen Bauteile für die Zurichtung erhält der Orthopädienschumacher bzw. das Sanitätshaus bei unseren Partnern:

Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

Schelde-Lahn-Straße 20
35713 Hirzenhain-Bahnhof

Tel.: +49 (0)2770 27 113-0
Fax: +49 (0)2770 27 113-29

info@hartmann-os.com
www.hartmann-os.com

Zertifizierte Linien bei Hartmann:
Dual Impulse, Casual Safety, Craft HD,
Clear TPU, Trekstar Work

Bauerfeind AG


Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel.: +49 (0)36628 66 35-00
Fax: +49 (0)36628 66 39-99

info@bauerfeind.com
www.bauerfeind.com

Zertifizierte Linien bei Bauerfeind:
Sport XTS, Freestyler SR, Profi Line

Mehr Infos über ALBATROS mit DGVU 112-191 Zertifizierung und eine detaillierte Beschreibung der Modelle finden Sie auf unserer Website www.albatros-world.de.

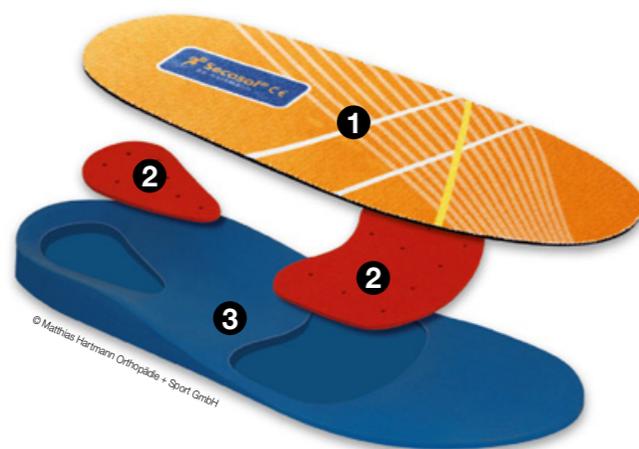

1 POLSTERSOHLE

- hohe elektrische Leitfähigkeit, ESD geeignet
- hoher Tragekomfort
- abriebfest

2 STOßABSORBER

- reduziert die Aufprallkräfte
- dauerelastisch
- druckverteilend

3 EINLAGEELEMENT

- hohe elektrische Leitfähigkeit
- druckverteilend



ERGOPAD WORK:H



1 BEZUG/DECKSCHICHT

- hohe elektrische Leitfähigkeit, ESD geeignet
- weiche Deckschicht

2 PELOTTE

- Unterstützung der Fußwölbung

3 KUNSTSTOFFKERN

- zusätzliche Dämpfung
- Entlastung des entzündeten Sehnenverlaufs

4 UNTERBEZUG

- rutschfeste Kontaktfläche
- leitfähiges EVA



ERGOPAD WORK:X



1 BEZUG/DECKSCHICHT

- hohe elektrische Leitfähigkeit, ESD geeignet
- weiche Deckschicht

2 PELOTTE

- Unterstützung der Fußwölbung

3 FLEXIBLER EINLAGEKERN

- Unterstützung des Torsionsmoment
- Schützt Längsgewölbe

4 UNTERBEZUG

- rutschfeste Kontaktfläche
- leitfähiges EVA



SPORT XTS



64.155.0 **MARATHON XTS LOW**
S1P HRO SRC



64.156.0 **CROSSOVER XTS LOW**
S1P HRO SRC



64.139.0 **SILVER RACER XTS LOW**
S1P HRO SRC



64.146.0 **RUNNER XTS LOW**
S3 HRO SRC



63.169.0 **RUNNER XTS MID**
S3 HRO SRC

CRAFT HD



64.171.0 **ENERGY LOW**
S1P SRC



64.170.0 **FUNCTION LOW**
S3 SRC



63.165.0 **FUNCTION MID**
S3 SRC



63.186.1 **UNIT MID**
S3 SRC



64.135.0 **ENDURANCE LOW**
S3 SRC



63.132.0 **ENDURANCE MID**
S3 SRC

FREESTYLE SR



64.195.0 **FREESTYLE BLUE LOW**
S1P ESD SRC



64.196.0 **FREESTYLE BLACK LOW**
S1P ESD SRC

DUAL IMPULSE



64.666.0 **ENERGY IMPULSE GREY LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.664.0 **ENERGY IMPULSE RED LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.665.0 **ENERGY IMPULSE OLIVE LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.662.0 **ENERGY IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.660.0 **LIFT RED IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.661.0 **LIFT BLUE IMPULSE LOW**
S1P ESD HRO SRA



64.650.0 **VIGOR IMPULSE LOW**
S3 ESD HRO SRA



63.655.0 **VIGOR IMPULSE MID**
S3 ESD HRO SRA

TREKSTAR WORK



64.133.0 **TIMBER LOW**
S3 SRC



63.134.0 **TIMBER MID**
S3 SRC



64.134.0 **GRAVEL LOW**
S3 SRC



63.133.0 **GRAVEL MID**
S3 SRC



64.160.0 **ROCKY LOW**
S3 SRC



63.170.0 **ROCKY MID**
S3 SRC

CLEAR TPU



64.108.0 **GRAVITATION LOW**
S3 SRC



63.108.0 **GRAVITATION MID**
S3 SRC



63.112.0 **GRAVITY CTX MID**
S3 WR SRC

PROFI LINE CSL



64.111.0 **BLUETECH AIR LOW**
S1P ESD SRC



63.115.0 **BLUETECH MID**
S3 ESD SRC



64.110.0 **BLUETECH LOW**
S3 ESD SRC

CASUAL SAFETY



64.614.0 **SPORT CSL LOW**
S1P ESD SRC



64.612.0 **SMART CSL LOW**
S3 ESD SRC



64.610.0 **BUSINESS CSL LOW**
S3 ESD SRC



