



# EIBENSTOCK

Qualitätswerkzeuge seit 1919



**STAUB  
SCHUTZ  
SYSTEM**



Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

## Diamantsägen EDS 125 und EDS 125 T



# EIBENSTOCK

## Diamantsägen EDS 125 und EDS 125 T

### Absaugstutzen Ø 35 mm

Direktanschluss an die Industriestaubsauger DSS 25/50/35

### Einfacher Kohlebürstenwechsel

### Schlitten mit Rollenführung

leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche

### Gehrungseinstellung

werkzeuglos und stufenlos bis 45°

### Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler (EDS 125)

Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren



EDS 125 T



EDS 125



### Schnitttiefeinstellung

werkzeuglos und stufenlos bis 36 mm

### Eintauchfunktion

Schnittbeginn im Werkstück möglich




Die handlichen Diamantsägen von EIBENSTOCK wurden speziell für den **Trockenschnitt (EDS 125 T)** bzw. für den **Nass- und Trockenschnitt (EDS 125)** bis 36 mm Schnitttiefe von mineralischen Materialien entwickelt. Typische Anwendungsgebiete sind unter anderem das Trennen von Fliesen und Platten (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug) sowie das Sanieren von Fliesen und Fugen. Mittels spezieller Diamantscheibe können auch Kurvenschnitte realisiert werden. Die Maschinen sind das ideale Werkzeug für den Fliesen- und Plattenleger, Natursteinverarbeiter sowie den Garten- und Landschaftsbauer.

Durch Anschluss von EIBENSTOCK Industriestaubsaugern am 35 mm Absaugstutzen reduziert sich die Staubbelastung während der Arbeit auf ein Minimum und es wird somit eine bessere Prävention vor gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben für den Anwender gewährleistet.



Trennen von Fliesen sowie Ausschnitte in Fliesen

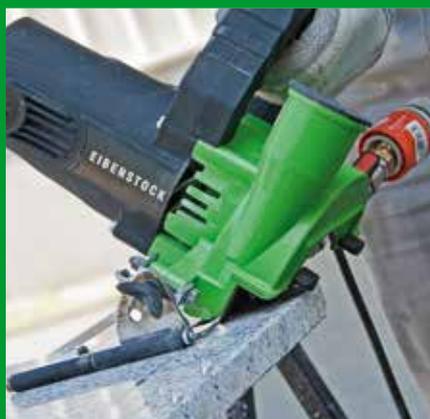

Trennen großformatiger Platten, Gehrungsschnitte bis 45°



Diagonalschnitt mit Trenntisch

# Trenntische ETT 700 und ETT 1200

## Die flexible Alternative zu unhandlichen Trennmaschinen Trenntische für EDS 125 und EDS 125 T – MARKTNEUHEIT

**Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Säge**  
in den präzise gelagerten Schlitten




**Aluminium/Edelstahl-Kombination – rostfrei**

### Antirutschauflage

Fixierung der Fliese beim Schnitt,  
reduziert Vibrationen

### Geringes Gewicht, handlich

leicht von einer Person zu transportieren

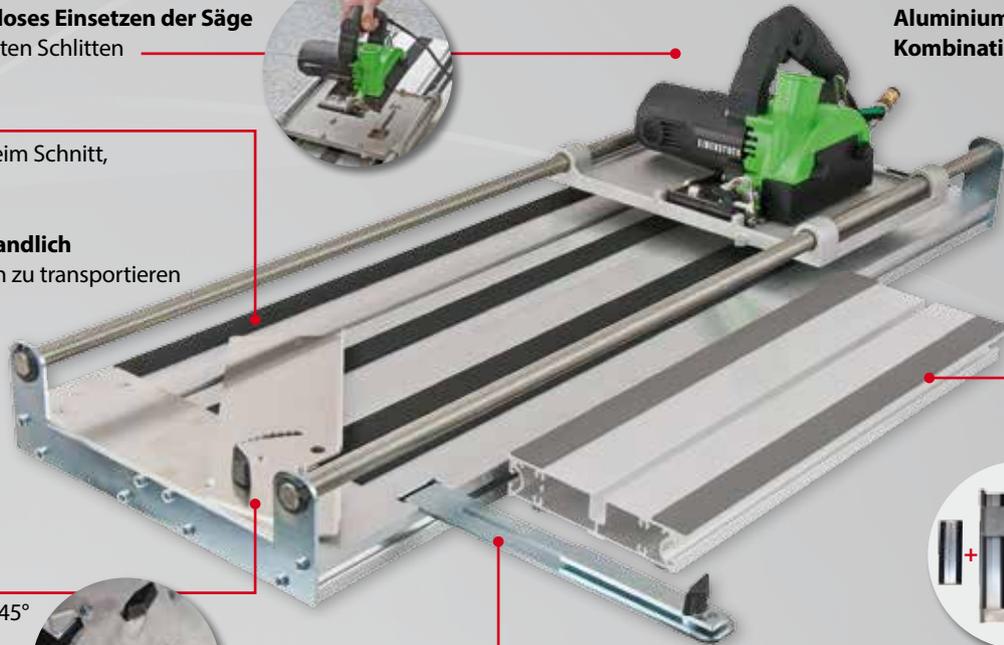


### Verstellbarer Winkelanschlag

Gehrungsschnitte bis 45°



### Verstellbarer Seitenanschlag

für Serienschnitte



**Auflageverbreiterung – stabile, bruchsichere Auflage**  
für großformatige Platten, beidseitig in allen Positionen  
montierbar und beliebig erweiterbar (Zubehör)




Unsere beiden innovativen Trenntische für eine **max. Schnittlänge von 700 bzw. 1200 mm** sind die perfekte Ergänzung zu den Diamantsägen. Sie sind die praktische Alternative zu großen, schweren Trennmaschinen, da sie **direkt am Ausführungsort** (vor allem bei der Sanierung in Bestandsbauten) eingesetzt werden können. Der Anwender **spart Wege, Zeit und somit Kosten**. Insbesondere **große Formate** von Fliesen, Feinsteinzeug sowie Naturstein werden bis zu einer **Stärke von 20 mm** präzise geschnitten.



### Vorteile Trockenschnitt: Zeit- und Kostenersparnis

- Anwendung direkt am Ausführungsort
- Trockenzeit der Fliesen entfällt – können sofort verlegt werden
- Schmutzwasser muss nicht recycelt werden

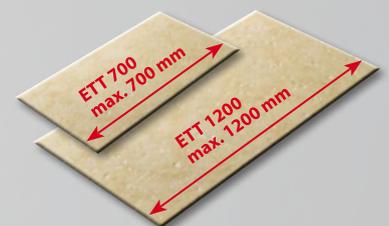

Fliesen- und Fugensanierung –  
Trockenschnitt mit Eintauchfunktion  
und Schnitttiefenbegrenzung



Kurvenschnitt mit  
Diamantkurvenscheibe



Tropffuge mit Frässscheibe –  
Eintauchfunktion und  
Schnitttiefenbegrenzung



Technische Daten	EDS 125 / EDS 125 T
Leistungsaufnahme	1.250 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
max. Scheibendurchmesser	125 mm
Scheibenaufnahme	22,2 mm
max. Schnitttiefe ohne Führungsschiene	36 mm
Gewicht ohne Scheibe	2,9 kg/2,8 kg
Bestellnummer	0660V000 / 0660W000
Lieferumfang EDS 125	im Koffer inkl. Diamant-trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug
Lieferumfang EDS 125 T	im Karton inkl. Diamant-trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug

	Trenntisch	
	ETT 700	09801000
	ETT 1200	09802000
	Auflageverbreiterung 167 x 485 mm	09803000

	Weiterhin empfehlen wir:	
	Industriestaubsauger DSS 25 A - nass/trocken 1400 W, 25 l Behältervolumen	09915000
	Industriestaubsauger DSS 50 A - nass/trocken 1400 W, 50 l Behältervolumen	09916000
	Industriestaubsauger DSS 35 M iP - nass/trocken 1600 W, 35 l Behältervolumen	09919000

Zubehör	Bezeichnung	Best.-Nr.
	Führungsschiene (inkl. 2 Schraubzwingen) 750 mm / 1.500 mm	37461000 / 37462000
	Verbindungsleiste für Führungsschiene 300 mm	37463000
	Saughalter für Führungsschiene 2er-Set	37464000
	Diamanttrennscheibe Ø 125 mm	3744B000
	Diamantfrähscheibe Ø 125 mm, Fräsbreite 6 mm	3744C000
	Diamantkurvenscheibe Ø 115 mm	3744A000
	Wasserdruckbehälter 5 l Kunststoff, 2,5 m Schlauch mit Gardena-Anschluss	35811000
	Wasserdruckbehälter 10 l Metall, 3 m Schlauch mit Gardena-Anschluss	35812000



Maschine auf Führungsschiene (Anschlag für präzise Schnitte)



# EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock  
Auersbergstraße 10  
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30  
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19  
Internet: [www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)  
E-Mail: [office@ee-eibenstock.de](mailto:office@ee-eibenstock.de)

Ihr Fachhändler: